


Realink RLG801 AoA Gateway

Version 1.2

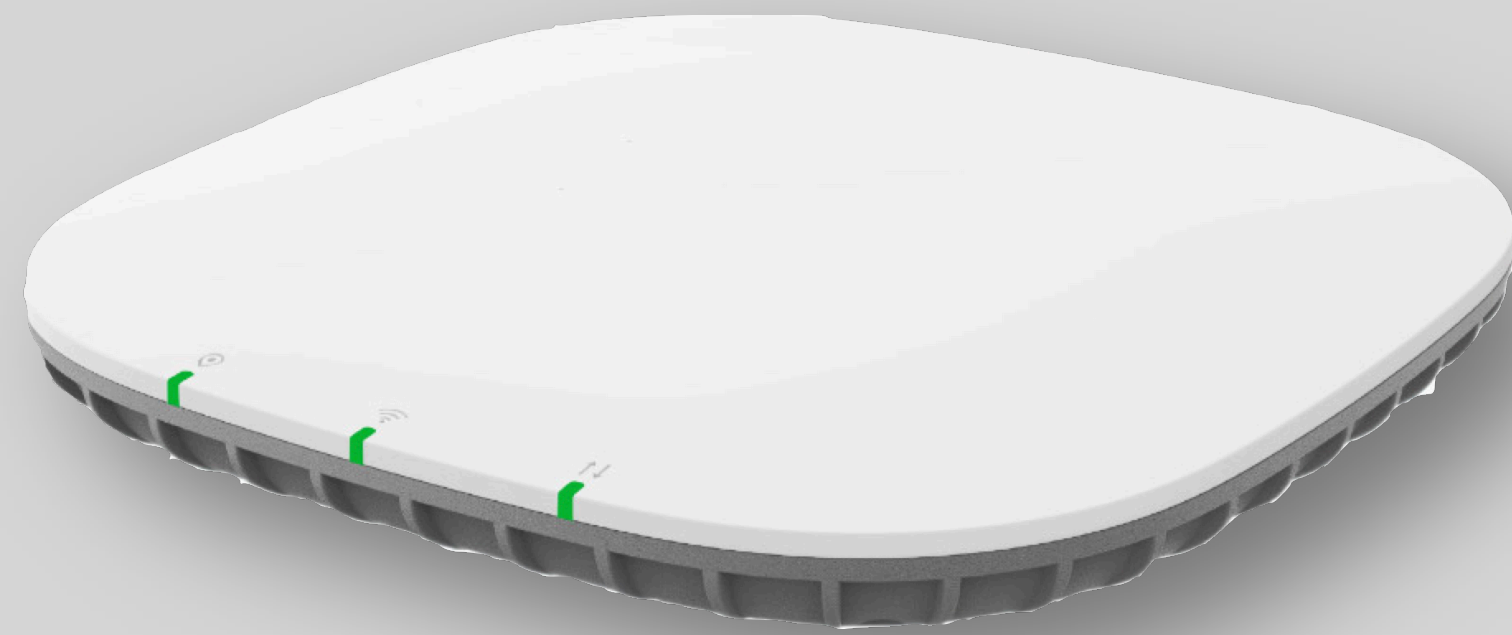

藍牙無線射頻

定位技術	Angle of Arrival (AoA)
藍牙版本	Bluetooth Low Energy (BLE) 5.1
射頻頻率	2.4 ~ 2.4835GHz
升級方式	OTA
天線	相位差天線陣列

基本資訊

尺寸	230 X 230 X 35 mm
網路介面	10 / 100M RJ45
供電方式	IEEE 802.3af POE 一進一出，可串接供電
安裝方式	吸頂安裝，最大安裝高度 20 公尺

適用環境

工作溫濕度	-20 to 70°C / 10 to 90% RH (無結露)
貯存溫濕度	-40 to 85°C / 5 to 95% RH (無結露)

功能特點

- * 定位精度可達 0.1 ~ 1m
- * 支援 POE 串接，一個網點至多可以服務 4 台 Gateway
- * 支援 iOS / Android 手機定位，免安裝 Beacon
- * 支援連接多種物聯網設備 智慧手錶 / 溫濕度感測器 / 醫療設備 等