


Realink RL101 BLE Beacon

Version 1.3

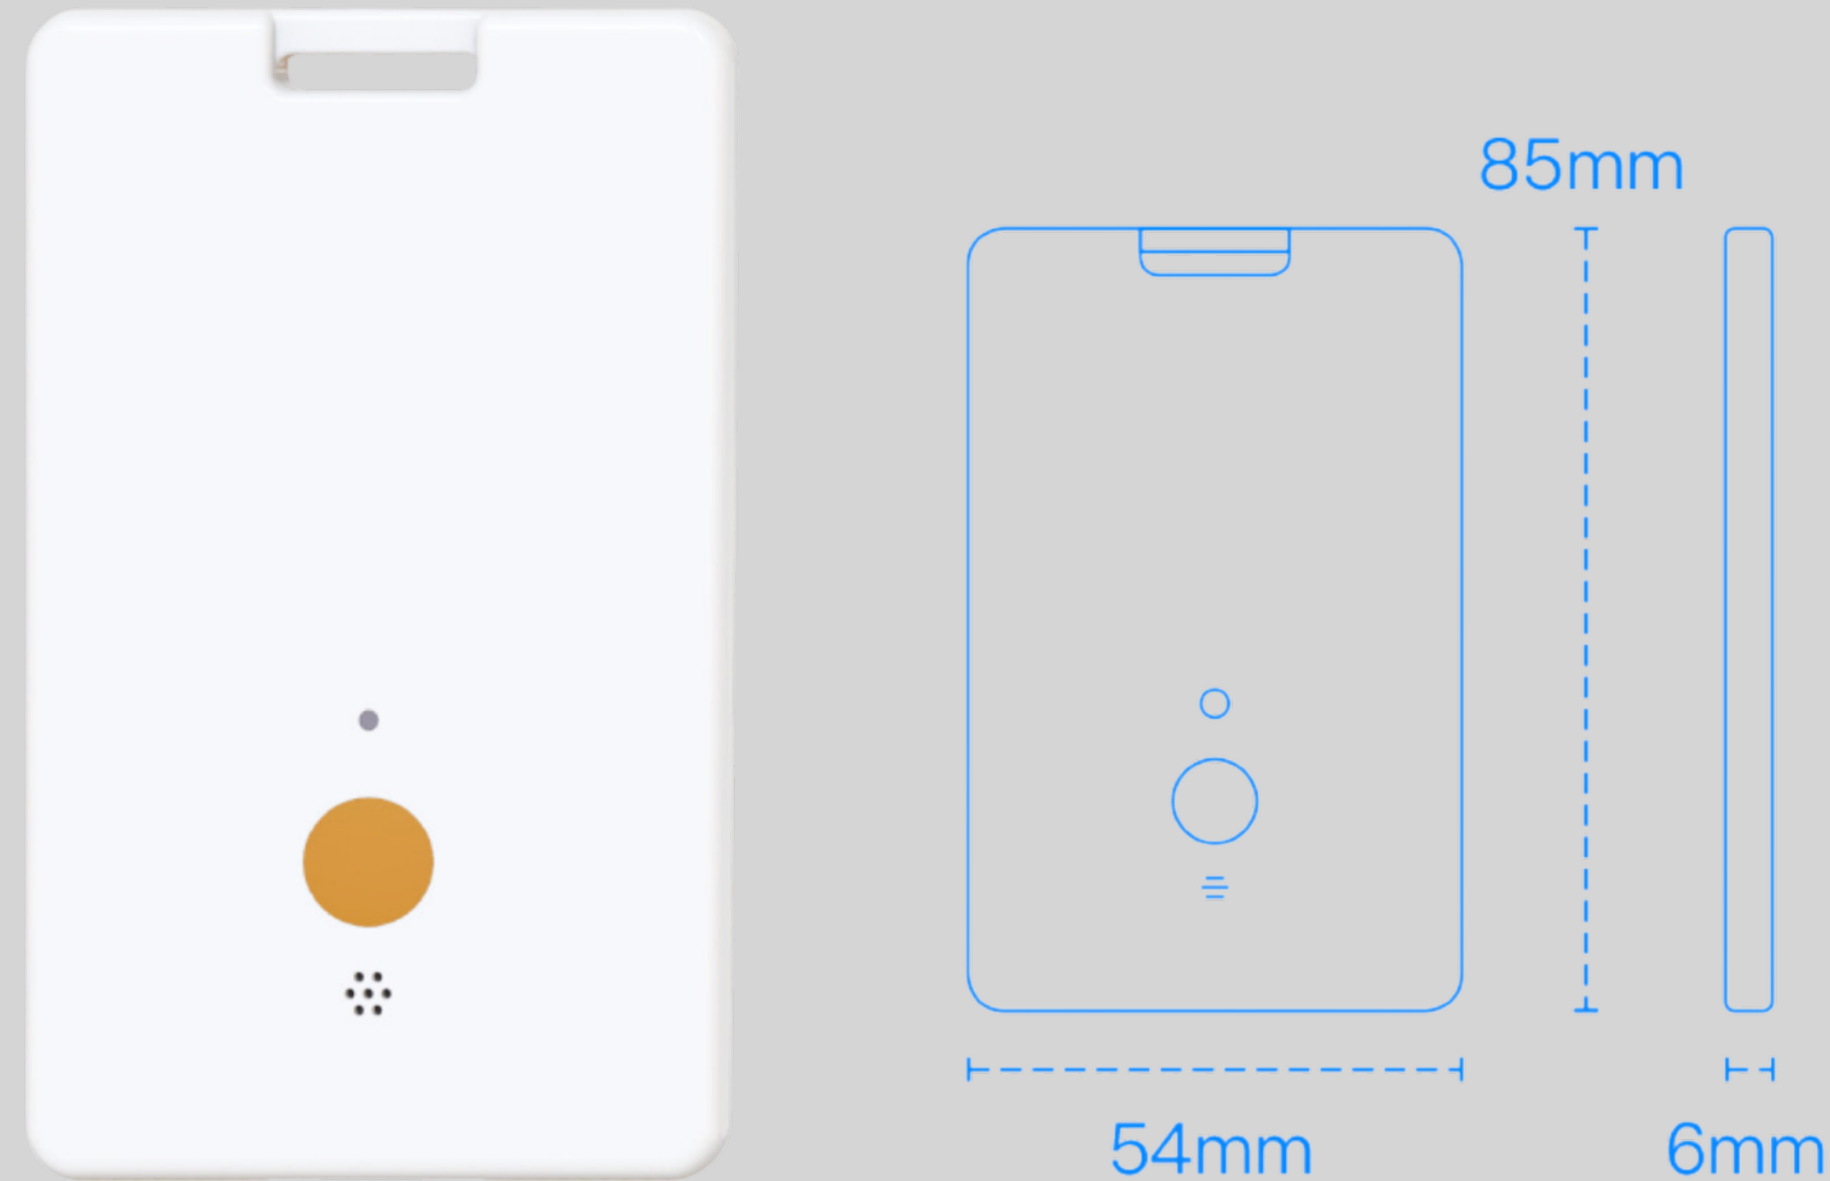

基本資訊

| | |
|------|--------------------------|
| 尺寸 | 85 X 55 X 6 mm |
| 重量 | 30 g |
| 電池電量 | 480 mAh (1~6個月) / 可充電鋰電池 |
| 充電接口 | Type C |

適用環境

| | |
|-------|----------------------------------|
| 工作溫濕度 | -10 to 50°C / 10 to 90% RH (無結露) |
| 貯存溫濕度 | -20 to 70°C / 5 to 95% RH (無結露) |

藍牙無線射頻

| | |
|------|--------------------------------|
| 藍牙版本 | Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2 |
| 射頻頻率 | 2.4 ~ 2.485GHz |
| 射頻強度 | -40 ~ +8 dBm |
| 升級方式 | OTA |
| 天線 | 全向型天線 |

功能特點

- * 狀態指示：LED閃爍 / 震動 / 蜂鳴
- * SOS 緊急求救鈕
- * 靜止休眠功能
- * 內建 RFID，符合 ISO14443A